




# UDF PAVIMENTAZIONI

## ECOQUADRO

### Descrizione massello:

Il legislatore, negli ultimi anni, ha fatto Leggi con le quali ha posto l'attenzione sulla necessità di realizzare pavimentazioni esterne che permettano la naturale permeabilità nel terreno delle acque piovane, libere e raccolte; l'impiego del massello autobloccante Ecoquadro, rappresenta la migliore soluzione non solo per adeguarsi alle normative, ma anche per realizzare una pavimentazione di pregio caratterizzata da un'elevata naturalità, esaltata da finiture e colorazioni superficiali che nulla hanno da invidiare alla pietra naturale; Ecoquadro è "amico" della natura e permette una notevole riduzione dell'impatto ambientale.


Le diverse combinazioni di posa consentono, inoltre, di inserire la pavimentazione Ecoquadro sia in contesti di tipo civile che artigianale e/o commerciale.

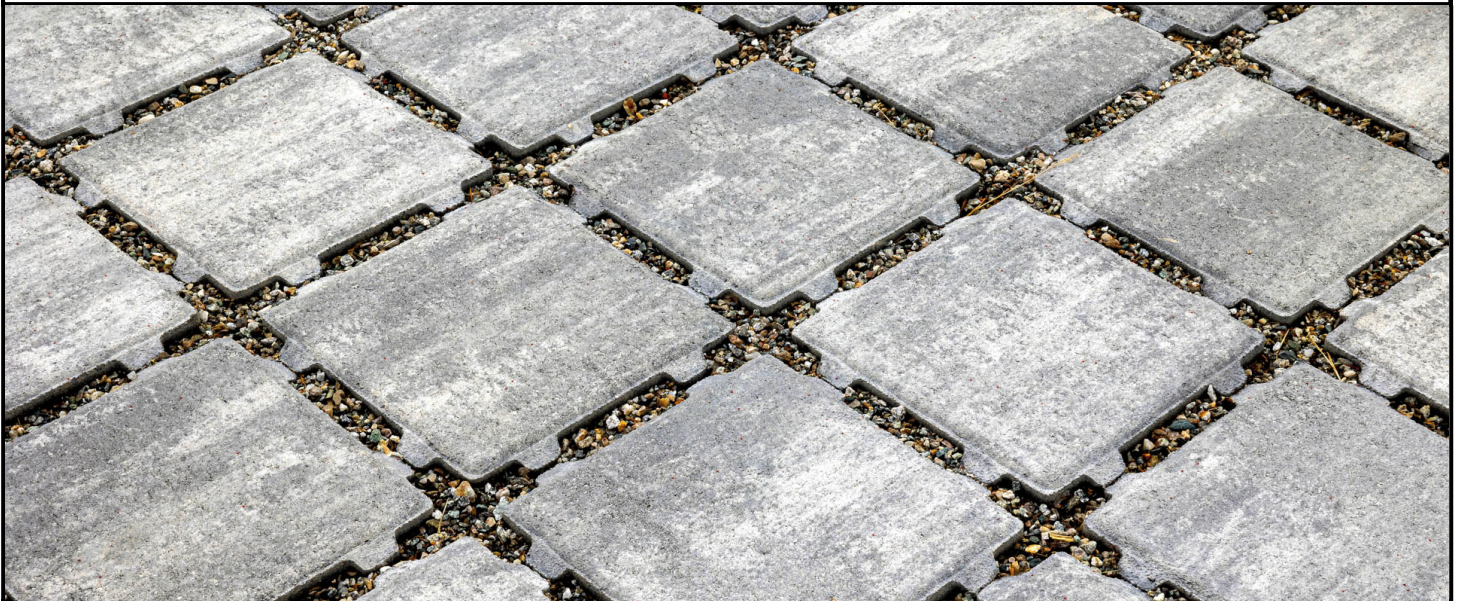

### Dati tecnici:

Dimensioni: 20X20 cm

Spessore: 8 cm




Peso: 146 kg/mq

Pezzi/mq: 25

Mq a bancale: 11

Q.li a bancale: 15.62

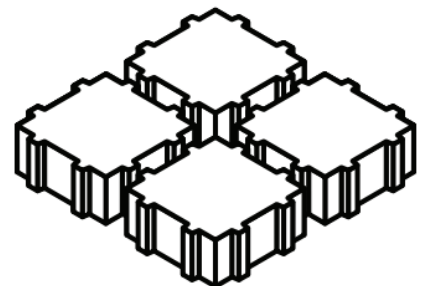

## Voce di capitolato:

Pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo drenanti con distanziali maggiorati ad alta resistenza all'abrasione e alla compressione a norma UNI 9065 (oppure masselli serie comune doppio strato al quarzo) e a norma CE UNI EN 1338:2004 modello Ecoquadro, dimensioni cm 20X20, spessore cm 8, posati a secco su strato di sabbione (granulometria 3/6) di spessore ideale 4/5 cm, previa adeguata rullatura di compattazione del sottofondo.



Grigio



Antracite



Mix Cenere

### **UDF PAVIMENTAZIONI SRL**

PRODUZIONE - VENDITA - POSA MASSELLI AUTOBLOCCANTI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE -  
ELEMENTI PER L'EDILIZIA - MURI DI CONTENIMENTO A "SECCO"

Via Regina, 73 - 22010 Sorico (CO) - Tel. +39 0344 84237 - [www.udfpavimentazioni.it](http://www.udfpavimentazioni.it) - [info@udfpavimentazioni.it](mailto:info@udfpavimentazioni.it)