



UDF PAVIMENTAZIONI

GREEN PARK

Descrizione massello:

Questi tipi di pavimentazione rappresentano la soluzione ideale per evitare problemi ecologici.

La gamma di spessori disponibili permette di soddisfare qualsiasi esigenza: parcheggi, strade tagliafuoco, parchi pubblici e zone dove la salvaguardia del verde è di particolare importanza.

La posa dei grigliati viene eseguita disponendoli su un sottofondo accuratamente livellato e costipato, così da garantire una reazione del piano di appoggio in relazione ai carichi che dovrà sopportare la pavimentazione. Striscia geotessuto a dividere le due parti.


Si accostano uno all'altro allettandoli su un leggero strato di sabbia. I fori passanti, si debbono riempire con terriccio vegetale di ottima qualità, leggermente costipato, fino a circa 1 cm sotto il piano di calpestio, quindi si dovrà effettuare la semina del prato.



Dati tecnici:

Dimensioni: 50 X 33 cm

Spessore: 10 cm




Peso: 125 kg/mq

Pezzi/mq: 6

Mq a bancale: 10

Q.li a bancale: 12,50

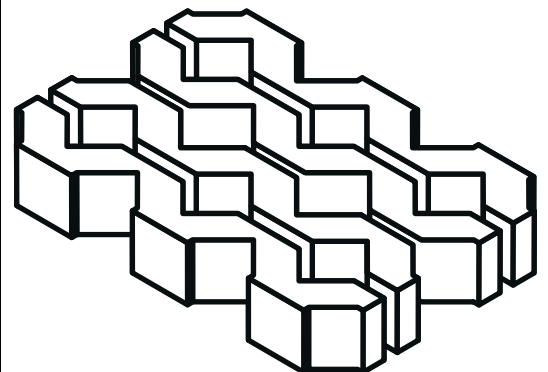

Voce di capitolato:

Pavimentazione in elementi grigliati in calcestruzzo vibrocompresso modello green park, dimensioni 50X33 cm, spessore 10 cm posati a secco su strato di sabbione (granulometria 3/6 mm) di spessore ideale 4 o 5 cm, successivo riempimento con terra di coltura e semina di essenze erbacee.



Verde



Grigio

UDF PAVIMENTAZIONI SRL

PRODUZIONE - VENDITA - POSA MASSELLI AUTOBLOCCANTI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE -
ELEMENTI PER L'EDILIZIA - MURI DI CONTENIMENTO A "SECCO"

Via Regina, 73 - 22010 Sorico (CO) - Tel. +39 0344 84237 - www.udfpavimentazioni.it - info@udfpavimentazioni.it