



UDF PAVIMENTAZIONI

OLONIUM

Descrizione massello:

Un sistema modulare dall'estetica superba, fiore all'occhiello della nostra gamma di pavimentazioni, nasce Olonium, ideale per la pavimentazione di piazze e viali, perfetto per tutti i tipi di contesti.

Adatto per valorizzare e arredare ambienti di pregio e architettonici.



Dati tecnici:

Dimensioni: 20 X 20 - 20 X 30
20 X 40 - 40 X 40 cm

Spessore: 8 cm




Peso: 180 kg/mq

Pezzi/mq: 13

Mq a bancale: 9

Q.li a bancale: 16.20

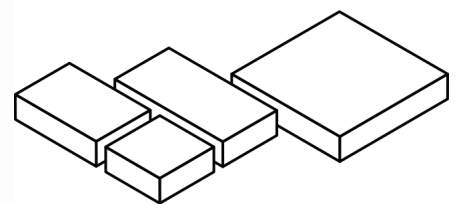

Voce di capitolato:

pavimentazioni in masselli autobloccanti in calcestruzzo ad alta resistenza all'abrasione e alla compressione a norma UNI 9065 (oppure masselli comuni doppio strato al quarzo) e a norme CE UNI EN 1338:2004 modello olonium, dimensioni 20x20 - 20x30 - 20x40 - 40x40 cm, spessore 8 cm, posati a secco su strato di sabbione (granulometria 3/6) di spessore ideale 4/5 cm, previa adeguata rullatura di compattazione del sottofondo.




Bianco titanio




Cenere



Luserna con bianco

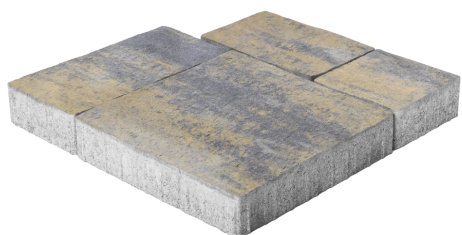


Luserna

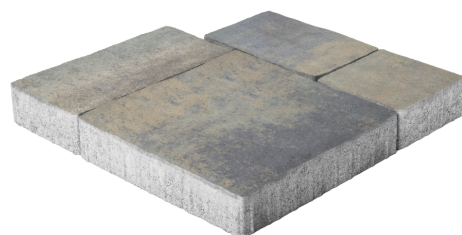

Paglia




Spluga

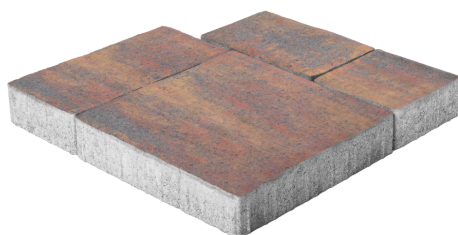

Fiamma



Trentino

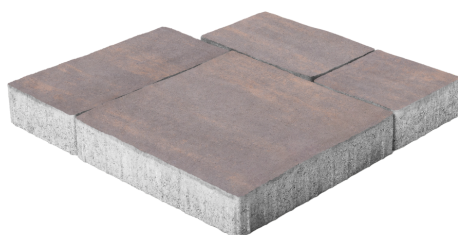

Cino



Ramato

UDF PAVIMENTAZIONI SRL

PRODUZIONE - VENDITA - POSA MASSELLI AUTOBLOCCANTI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE -
ELEMENTI PER L'EDILIZIA - MURI DI CONTENIMENTO A "SECCO"

Via Regina, 73 - 22010 Sorico (CO) - Tel. +39 0344 84237 - www.udfpavimentazioni.it - info@udfpavimentazioni.it