



UDF PAVIMENTAZIONI

ROMBO

Descrizione massello:


Il legislatore, negli ultimi anni, ha fatto Leggi con le quali ha posto l'attenzione sulla necessità di realizzare pavimentazioni esterne che permettano la naturale permeabilità nel terreno delle acque piovane, libere e raccolte; l'impiego dell'elemento grigliato Rombo rappresenta la migliore soluzione per adeguarsi alle normative. Questi tipi di pavimentazione rappresentano la soluzione ideale per la formazione di aree a verde. Il disegno a larghi fori del modello rombo permette un facile inerbimento. Semplicità e funzionalità ne fanno l'ideale soluzione per zone carrabili, nonché per il contenimento di piccole scarpate.



Dati tecnici:

Dimensioni: 50X50 cm

Spessore: 9 cm




Peso: 114 kg/mq

Pezzi/mq: 4

Mq a bancale: 11

Q.li a bancale: 12.54

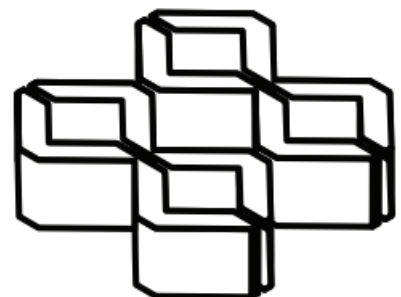

Voce di capitolato:

Pavimentazione elementi grigliati in calcestruzzo ad alta resistenza all'abrasione e alla compressione a norma UNI 9065 (oppure masselli serie comune doppio strato al quarzo) e a norma CE UNI EN 1338:2004 modello Rombo, dimensioni cm 50X50, spessore cm 9, posati a secco su strato di sabbione (granulometria 3/6) di spessore ideale 4/5 cm, previa adeguata rullatura di compattazione del sottofondo.



Grigio



Verde

UDF PAVIMENTAZIONI SRL

PRODUZIONE - VENDITA - POSA MASSELLI AUTOBLOCCANTI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE -
ELEMENTI PER L'EDILIZIA - MURI DI CONTENIMENTO A "SECCO"

Via Regina, 73 - 22010 Sorico (CO) - Tel. +39 0344 84237 - www.udfpavimentazioni.it - info@udfpavimentazioni.it