



UDF PAVIMENTAZIONI

TRESTAR

Descrizione massello:

Adatto per pavimentazioni di aree industriali, civili e parcheggi. La forma compatta di questo massello conferisce alla pavimentazione una elevata resistenza alle sollecitazioni derivanti dal transito di qualsiasi tipo di veicolo.


Possibilità di posa a macchina.



Dati tecnici:

Dimensioni: 20 X 20 cm

Spessore: 6 - 8 cm




Peso: 135 (h6) - 180 (h8) kg/mq

Pezzi/mq: 32

Mq a bancale: 11,88 (h6) - 9,72 (h8)

Q.li a bancale: 16,10 (h6) - 17,50 (h8)

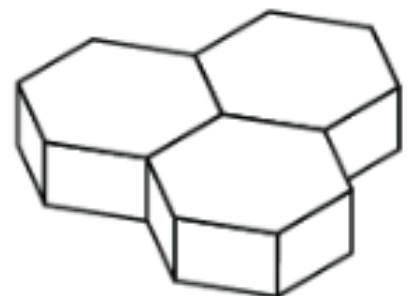

Voce di capitolato:

Pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo ad alta resistenza all'abrasione e alla compressione a norma UNI 9065 (oppure masselli serie comune - doppio strato al quarzo) e a norma CE UNI EN 1338:2004 modello trestar, dimensioni 20x20 cm, spessore 6 - 8 cm posati a secco su strato di sabbione (granulometria 3/6 mm) di spessore ideale 4/5 cm, previa adeguata rullatura di compattazione del sottofondo.



Grigio



Antracite



Rosso



Cenere

UDF PAVIMENTAZIONI SRL

PRODUZIONE - VENDITA - POSA MASSELLI AUTOBLOCCANTI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE -
ELEMENTI PER L'EDILIZIA - MURI DI CONTENIMENTO A "SECCO"

Via Regina, 73 - 22010 Sorico (CO) - Tel. +39 0344 84237 - www.udfpavimentazioni.it - info@udfpavimentazioni.it