



# UDF PAVIMENTAZIONI

## UNI

### Descrizione massello:

Forma universale adatta per pavimentazioni civili, aree industriali, parcheggi e marciapiedi.

La possibilità di averlo in tre spessori diversi garantisce, per uno stesso cantiere, l'impiego simultaneo della pavimentazione in zone pedonali, a traffico leggero e pesante.



### Dati tecnici:

Dimensioni: 12 X 24 cm

Spessore: 4 - 6 - 8 cm




Peso: 90 (h4) - 135 (h6) - 180 (h8) kg/mq

Pezzi/mq: 40

Mq a bancale: 15 (h4) - 11 (h6) - 8 (h8)

Q.li a bancale: 15,18 (h4) - 16,7 (h6) - 16,2 (h8)

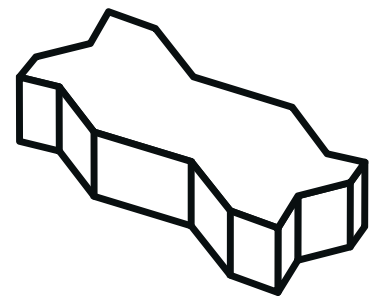

## Voce di capitolato:

Pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo ad alta resistenza all'abrasione e alla compressione a norma UNI 9065 (oppure masselli serie comune - doppio strato al quarzo) e a norma CE UNI EN 1338:2004 modello uni, dimensioni 12x24 cm, spessore 4 - 6 - 8 cm, posati a secco su strato di sabbione (granulometria 3/6 mm) di spessore ideale 4/5 cm, previa adeguata rullatura di compattazione del sottofondo.




Grigio



Antracite



Rosso

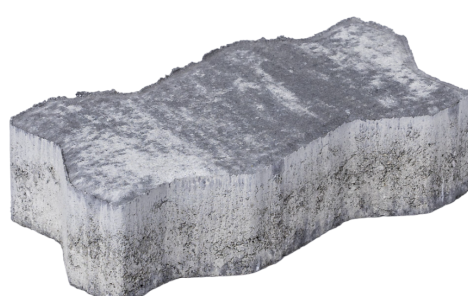

Cenere



Fiamma

### **UDF PAVIMENTAZIONI SRL**

PRODUZIONE - VENDITA - POSA MASSELLI AUTOBLOCCANTI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE -  
ELEMENTI PER L'EDILIZIA - MURI DI CONTENIMENTO A "SECCO"

Via Regina, 73 - 22010 Sorico (CO) - Tel. +39 0344 84237 - [www.udfpavimentazioni.it](http://www.udfpavimentazioni.it) - [info@udfpavimentazioni.it](mailto:info@udfpavimentazioni.it)